
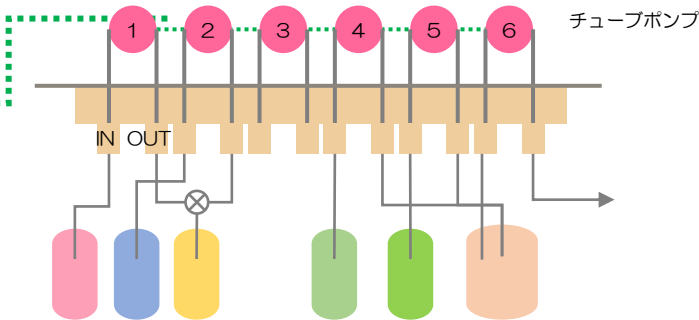


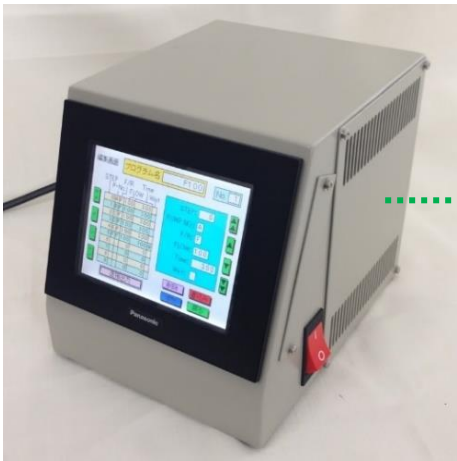

チューブポンプ内蔵タッチパネル式分注装置


特徴

- ・ 6チャンネル、チューブポンプ6つを内蔵
- ・ 本体タッチパネルでプログラムを作成できます
- ・ 最大128ステップのプログラムを作成することができます
- ・ ポンプの駆動方向（正転/逆転）、出力、駆動時間を指定できます
- ・ 電池残量により流速が変化しないようにポンプは定電圧駆動しています
- ・ 自吸式のため、呼び水なしで吸引できます
- ・ 耐逆圧性があるため、ポンプが停止しても漏れや逆流の心配がありません


仕様

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 電源    | AC100V50/60Hz                 |
| 外形寸法  | W170 X H180 X D220 mm         |
| 配管接続  | 1/4-28, フラットボトム (IN,OUT共)     |
| 本体重量  | 3.4 kg                        |
| 接液部材質 | PEEK, ETFE, チューブ材質（型式による）     |
| 流量設定  | 出力 (0-100%) / 流速変換出力 (μL/min) |

| 流量範囲<br>(μL/min) ±20% | チューブ材質         | 吐出圧力<br>(MPa) | 揚程, 水 |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|
| DCギヤードモーター            |                |               |       |
| 50～200                | ノルブレン          | 0.05          | 5 m   |
| 100～350               | カルレッツ          |               |       |
| 100～450               | シリコン           |               |       |
| ステッピングモーター            |                |               |       |
| 0.2～10                | シリコン<br>／オレフィン | 0.03          | 3 m   |
| 0.2～20                |                |               |       |
| 0.2～30                |                |               |       |
| 0.2～40                |                |               |       |
| 30～1000               | シリコン           | 0.05          | 5 m   |



手動操作画面



プログラム編集画面

※ 流量値は流量試験の結果得られた値であり、性能を保証するものではありません。  
※ 流量は温度、粘度、圧力、チューブの経年変化や損耗などによって変わります。

※ 流量は出力(0-100%)または流速変換出力で指定します。  
※ 本製品の仕様は機能向上のために予告なく変更する場合があります。