



HPN-200



HPK-400, HPS-450

電池で駆動するため持ち運び可能、電源のない場所でも使用できます


### 特長

- 電池駆動ペリスタ式チューブポンプ
- 流量は停止からフル駆動まで、つまみで自由に可変できます
- スイッチで逆転駆動させることが可能です
- 単三乾電池または充電電池2本で連続30時間程度駆動できます
- 付属のアダプターを使用すると商用電源(100~240VAC)から駆動できます
- 電池残量により流速が変化しないようにポンプは定電圧駆動しています
- 自吸式のため、呼び水なしで吸引できます
- 耐逆圧性があるため、ポンプが停止しても漏れや逆流の心配がありません



### 仕様

型式	HPN-200	HPK-400	HPS-450
チューブ材質	ノルブレン	カルレッツ	シリコン
流量範囲 [μL/min] ※1	50~200 ±20%	100~350 ±20%	100~450 ±20%
吐出圧力 [MPa]	0.05		
モータ	DCギヤードモーター		
外形寸法 [mm]	W67×H29×D92		
電源	単三乾電池2本または 商用電源(100~240VAC)		
本体重量	約100g(電池は含まず)		
接続	1/4"-28UNF(IN,OUT共)		
ポンプ寿命	約1000時間 ※保証時間ではありません		
付属品	ACアダプター(3.3V 2.0A)		

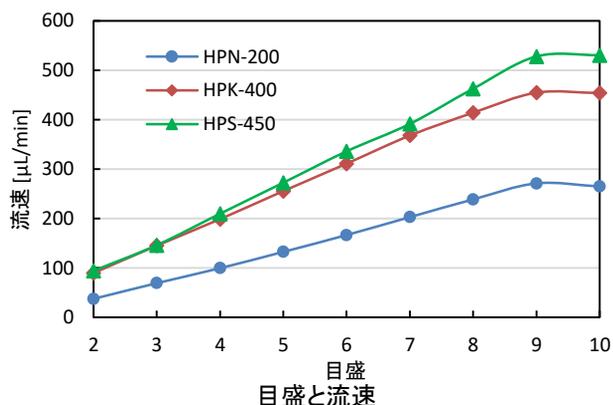

- ※ 1) 流量値は流量試験の結果得られた値であり、性能を保証するものではありません。温度、粘度、圧力、チューブの経年変化や損耗によって変わります。
- ※ 1) 流量は目盛(ポンプ出力)で変更できますが、流量値での指定はできません。
- ※ 本製品の仕様は機能向上のために予告なく変更する場合があります。

矢部川電気工業株式会社 YABEGAWA  
www.yabegawa.co.jp

〒836-0847 福岡県大牟田市八江町65  
TEL 0944-53-0743 / FAX 0944-56-7834  
MAIL: sales@yabegawa.co.jp